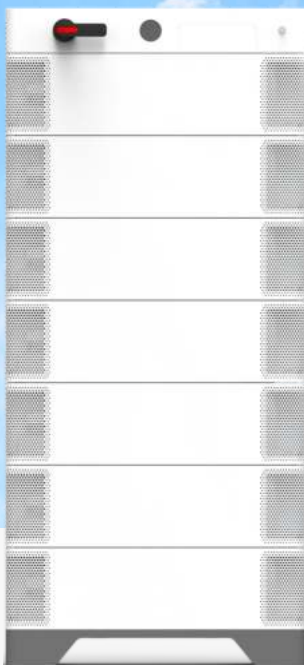


APX 71-114kWh Battery System

- Kapacita volitelná flexibilně, 71kWh až 114kWh
- Energetická optimalizace na úrovni modulů
- Umožňuje kombinování nových a starých bateriových modulů v jednom systému
- Snadná instalace díky modulárnímu a stohovatelnému designu
- Dlouhá životnost, záruka 10 let







Předběžná verze

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

GROWATT

www.growatt.com

Produktový list	APX 71.6P-S1	APX 86.0P-S1	APX 100.3P-S1	APX 114.6P-S1
Ukázka systému				
Počet bateriových modulů	5	6	7	8
Jmenovitý výkon	71.68kWh	86.01kWh	100.35kWh	114.68kWh
Maximální výkon	64.51kWh	77.41kWh	90.31kWh	103.21kWh
Max. výstupní výkon*1	35kW	43kW	50kW	57kW
Špičkový výstup. výkon	57kW,60s	68kW,60s	80kW,60s	91kW,60s
Rozměry (Š*H*V)*2	920 / 510 / 1708mm *1	920 / 510 / 1956mm *1	920 / 510 / 1212mm *2	920 / 510 / 1460mm *2
Hmotnost	748kg	883kg	1037kg	1172kg
Kompatibilní střídače	WIT 50-100kW/400V střídače			
Jmenovité napětí	768V			
Rozsah provozního napětí	650V~945V			
Rozsah napětí výstup.zátěží	720V~880V			
Jmenovitá kapacita	280Ah(@25°C)			
Maximální kapacita	252Ah(@25°C)			
Typ baterie	Litium železo fosfátová baterie bez kobaltu (LFP)			
Stupeň krytí	IP66			
Instalace*3	Floor installation			
DOD	90%			
Okolní teplota provozu	-10°C~50°C			
Relativní vlhkost	5%~95%			
Chlazení	Chlazení vzduchem			
Max. nadmořská výška	≤4000m			
Záruka	10 let			
Nabíjecí modul	APX 1000125-P1*			
Rozměry (Š /H/V)	920/510/358 mm			
Hmotnost	55kg			
Komunikační port	CAN			
Rozsah provoz. napětí	250V~950V			
Špičkový proud	125A			
Parametry monitoringu	SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA			
Bateriový modul	APX 14.3P-B1			
Jmenovitý výkon	14.33kWh			
Možnost rozšíření	Max. 14 jednotek v sérii do 200kWh			
Jmenovité napětí	80V			
Rozsah provoz. napětí	0-105V			
Rozměry (Š /H/V)	920/510/248 mm			
Hmotnost	135kg			
Certifikace a licence	IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540/UL9540A/FCC			

*1 Z ávisí na maximálním nabíjecím/vybíjecím výkonu střídače

*2 Včetně napájecího modulu (APX 1000125-P1)

*3 Instalace na podlahu vyžaduje dodatečnou základnu (Š*H*V=920/510/110mm)

* Baterie řady APX má model pro EU a obecný model, měniče pro ukládání energie prodávané v evropských zemích fungují pouze s EU modelem.

*2023 SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD Všechna práva vyhrazena. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

SOLSOL

SOLSOL s.r.o.
Králova 2968/4, Brno, 616 00, Česká republika
sales@solsol, www.solsol.cz